


## Zasilacz sieciowy w obudowie zewnętrznej IP56

12V 6A 72W

APS-70-120-S1 to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp.

Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

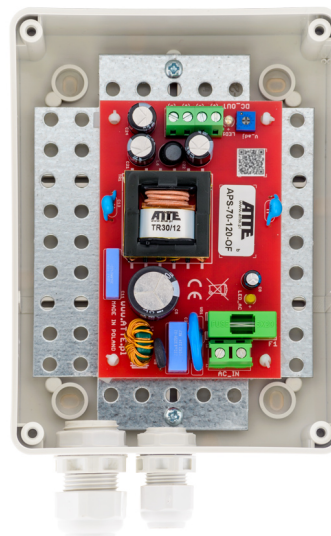

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza



**ZAPROJEKTOWANE  
I WYPRODUKOWANE  
W POLSCE**

# APS-70-120-S1



## DANE TECHNICZNE:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Napięcie wyjściowe                 | 11,2 ... 14,2 VDC (regulowane potencjometrem V_adj)   |
| Prąd wyjściowy                     | 6 A   |
| Moc zasilacza                      | 72 W  |
| Sprawność                          | 90% @60 W   |
| Napięcie wejściowe                 | 190 ... 260 VAC   |
| Zabezpieczenia wejścia             | Bezpiecznik T3,15A  |
| Zabezpieczenie przed zwarcie       | 9 A (wymaga restartu zasilacza)   |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 9 A   |
| Temperatura pracy                  | -25 ... +50°C   |
| Konstrukcja obudowy                | Materiał obudowy - tworzywo, kolor szary (RAL7035)<br>Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20 |
| Stopień ochrony                    | IP56  |
| Montaż                             | Uchwyty montażowe, możliwość zawieszenia na ścianie   |
| Wymiary                            | 150 x 110 x 70 mm   |
| Waga                               | 0,42 kg   |