


Smart 2-CH Relay PM

ASW-220

Sterownik **Smart 2-CH Relay PM** służy do włączania i wyłączania do dwóch urządzeń elektrycznych 230 V AC. Ma funkcję pomiaru mocy pobieranej niezależnie przez urządzenia podłączone do obu wyjść.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi 230 V AC
- 2 wyjścia przekaźnikowe
 - sterowanie zdalne
 - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
 - separacja galwaniczna wyjść
 - maksymalne obciążenie 2 x 1250 VA
 - obciążalność prądowa 2 x 5 A
- 2 wejścia sterujące
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonkowego lub przełącznika
 - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- funkcja pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia podłączone do wyjść sterownika
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- zasilanie napięciem 230 V AC
- montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

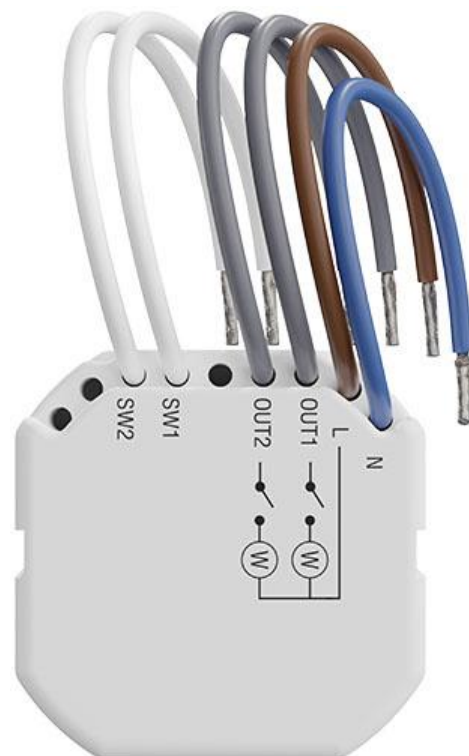

Minimalny prąd zestyków	10 mA
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	470 mW
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ
Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii AC1 (360 cykli/h)	> 10 ⁵
Minimalna moc łączeniowa	50 mW
Obciążalność wyjść przekaźnikowych w kategorii AC1	5 A / 250 V AC
Znamionowe napięcie zestyków	250 V AC
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1	1250 VA
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalny pobór mocy	1 W
Spełnianie normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1300 m
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	42 g