

B-3CM

Czujka magnetyczna wpuszczana


b3CM_pl 09/25

Czujka magnetyczna B-3CM umożliwia wykrycie otwarcia drzwi, okna itp. Przeznaczona jest do montażu wpuszczanego.

1. Opis

Czujka B-3CM składa się z kontaktronu i magnesu (rys. 1). Po odsunięciu magnesu od kontaktronu (otwarcu okna lub drzwi), styki kontaktronu zostaną otwarte.

Kontaktron i magnes zamknięte są w hermetycznych, metalowych obudowach w kolorze złotym. Kontaktron posiada wyprowadzenia przewodów bezpośrednio z obudowy.

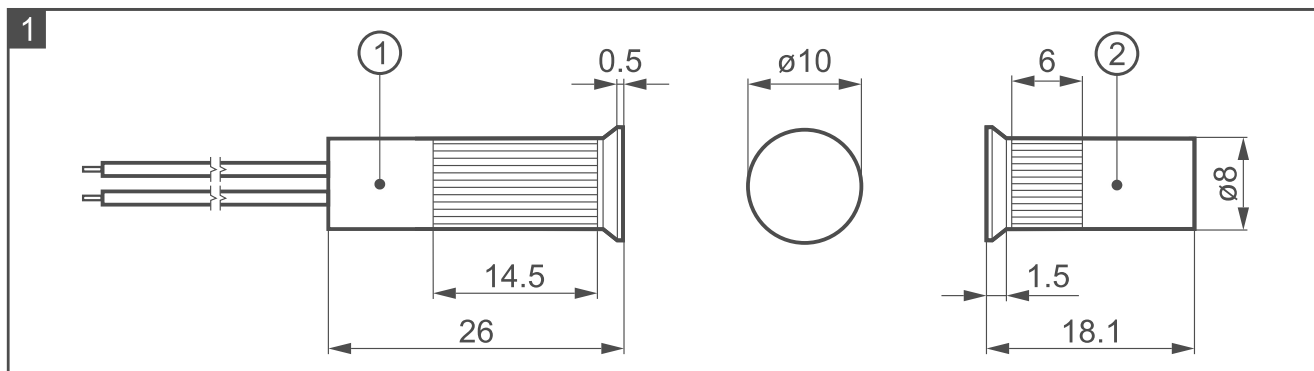

① kontaktron

② magnes

2. Wskazówki instalacyjne



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Kontaktron zamontuj w ościeżnicy okna / drzwi (powierzchnia nieruchoma).
- Magnes zamontuj w oknie / drzwiach (powierzchnia ruchoma).
- Nie montuj czujki w materiałach ferromagnetycznych i w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
- Obiekt, w którym ma zostać zainstalowany kontaktron lub magnes, powinien mieć co najmniej 15 mm grubości w przypadku montażu kontaktronu oraz co najmniej 6 mm w przypadku montażu magnesu, aby zapewnić montowanym elementom odpowiednią stabilność.



Nie wbijaj kontaktronu do otworu przy pomocy młotka (kontaktron może zostać uszkodzony)

3. Dane techniczne

Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalny prąd przełączalny	0,5 A
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	0,2 Ohm
Odległość zamknięcia styków kontaktronu.....	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	24 mm
Zakres temperatur pracy	-10+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3 %
Klasa środowiskowa wg EN50130-5.....	II
Wymiary obudowy kontaktronu	26 x 10 mm
Wymiary obudowy magnesu	18,1 x 10 mm
Długość przewodów	450 mm
Masa	16 g

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.pl/ce