


Smart RGBW LED Driver

ARC-200

Inteligentny sterownik wykorzystasz do zarządzania kolorem światła i regulowania jasności oświetlenia LED 12...48 V DC. Dzięki niemu włączysz, wyłączysz, ustawisz kolor światła, ściemnisz lub rozjaśnisz oświetlenie.

- obsługiwane źródła światła:
 - taśma LED RGBW
 - taśma LED RGB
 - taśmy jednokolorowe LED
 - żarówki LED
 - żarówki halogenowe
- sterowanie zdalne lub sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
- płynna regulacja jasności oświetlenia
- pamięć ustawionego koloru i poziomu jasności
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przełącznika
 - sterowanie lokalne oświetleniem
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zasilanie napięciem 12...48 V DC
- montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

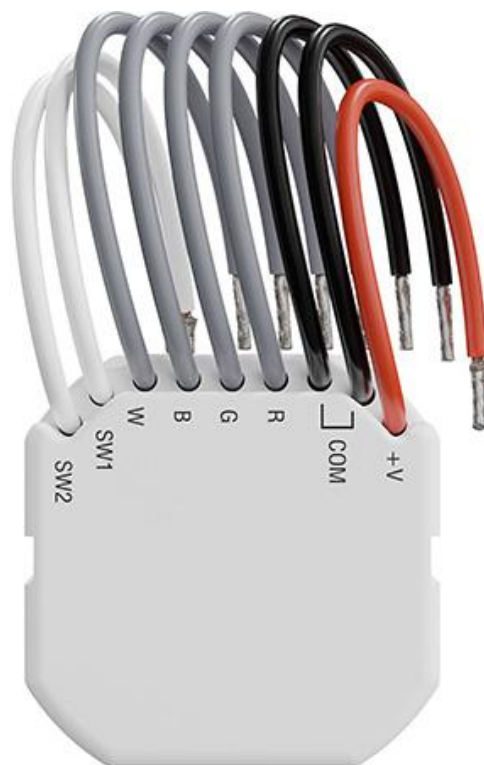

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	34 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1200 m
Wymiary	47 x 47 x 22 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Maksymalny pobór mocy	1 W
Napięcie zasilania	12...48 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	200 mW
Maksymalne obciążenie wyjścia (używanie 4 wyjść)	4 A / 125 W / 12...48 V DC
Maksymalne obciążenie wyjścia (używanie 2 wyjść)	8 A / 192 W / 12...24 V DC