


Smart 2-CH Relay

ASW-210

Sterownik dwukanałowy dopuszczkowy dedykowany do sterowania np. oświetleniem, ogrzewaniem elektrycznym lub bramami wjazdowymi oraz garażowymi.

- 2 kanały do włączania i wyłączania do dwóch urządzeń elektrycznych 230 V AC
- 2 wyjścia przekaźnikowe:
 - sterowanie zdalne
 - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
 - separacja galwaniczna wyjść
 - maksymalne obciążenie 2 x 1250 W
 - obciążalność prądowa 2 x 5 A
- 2 wejścia sterujące:
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonkowego lub przełącznika
 - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem
- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa
- montaż w elektrycznych puszkach podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

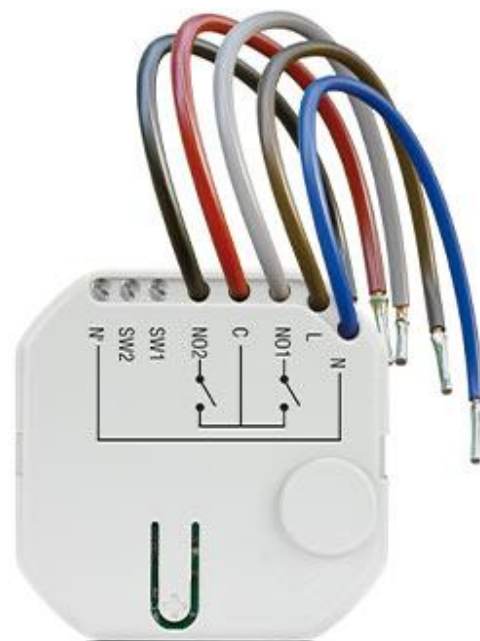

Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1	1250 VA
Wymiary (Wariant B)	47 x 47 x 22 mm
Wymiary (Wariant A)	47 x 47,4 x 22 mm
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	470 mW
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ
Trwałość łączeniowa (liczba łączy) w kategorii AC1 (360 cykli/h)	> 10 ⁵
Minimalna moc łączeniowa	50 mW
Obciążalność wyjść przekaźnikowych w kategorii AC1	5 A / 250 V AC
Znamionowe napięcie zestyków	250 V AC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX	do 500 m
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
Minimalny prąd zestyków	10 mA
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 1000 m
Maksymalny pobór mocy	1 W
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	40 g