


Smart Keypad

AKP-200-W

Klawiatura to urządzenie do podstawowego, lokalnego zarządzania funkcjami ochrony i wybranymi funkcjami automatyki systemu BE WAVE.

- klawisze dotykowe z podświetleniem
- 2 klawisze funkcyjne realizujące łącznie 4 wybrane funkcje
- 4 wskaźniki LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- zasilanie:
 - dwie baterie LR6 AA 1,5 V (wymagane)
 - zasilacz APS-055 firmy SATEL (opcjonalnie)
- kontrola stanu baterii

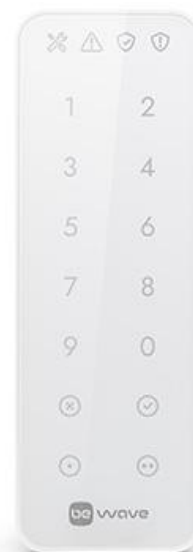

Zakres temperatur pracy

Masa	75 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 1100 m
Bateria	2 x LR6 AA 1,5 V
Wymiary	45 x 128 x 21 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1	Grade 2
Pobór prądu w stanie gotowości z baterii	155 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,45 V
Napięcie zasilania (zasilacz zewnętrzny)	5...12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości z zasilacza APS-055	27 mA
Maksymalny pobór prądu z zasilacza APS-055	50 mA