

DS-2CE17U0T-LF4K – inteligentna hybrydowa kamera typu bullet oświetleniem



- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K (3840 × 2160)
- Obiektywy o stałej ogniskowej 2,8 mm i 3,6 mm
- Do 40 m odległości IR dla jasnego obrazowania nocnego
- Zasięg światła białego do 40 m zapewniający jasny obraz w nocy
- Jedno gniazdo dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Oświetlenie Smart-Hybrid – zadbaj o swoje bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	CMOS 4K
Maks. Rozdzielczość	3840 (poziomo) × 2160 (pionowo)
Min. Oświetlenie	0,01 luksa przy (F1,6, AGC włączone), 0 luksów z podczerwienią
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/12,5 s do 1/50 000 s; NTSC: od 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót w poziomie: od 0 do 360°, pochylenie: od 0 do 180°, obrót w pionie: od 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektywy o stałej ogniskowej 2,8 mm i 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 108°, pole widzenia w pionie: 59°, pole widzenia po przekątnej: 127° ; 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 88°, pole widzenia w pionie: 44°, pole widzenia po przekątnej: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Zasięg	IR: Do 40 m Światło białe: Do 40 m
Dodatkowy typ oświetlenia	Inteligentne, podczerwień, światło białe
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 8 MP przy 12,5 kl./s, 8 MP przy 15 kl./s, 4 MP przy 25 kl./s, 4 MP przy 30 kl./s, 2 MP przy 25 kl./s, 2 MP przy 30 kl./s AHD: 8 MP przy 15 klatkach na sekundę (CVI): 8MP@12.5fps, 8 MP przy 15 klatkach na sekundę (CVBS): PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Auto/Kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR/BLC/HLC/globalne
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
AGC	Tak
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/VI/CVBS
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,52 A, maks. 6,3 W,*Zaleca się stosowanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Materiał	Pokrywa przednia: Metalowy korpus: Tworzywo sztuczne
Wymiary	216,6 mm × 78,9 mm × 75,4 mm (8,53" × 3,11" × 2,97")
Waga	Około 340 g (0,75 funta)
Warunki pracy	od -40 °C do 60 °C (od -40 °F do 140 °F), wilgotność: maksymalnie 90% (bez kondensacji)

Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67


▪ Dostępny model

DS-2CE17U0T-LF (2,8 mm)

DS-2CE17U0T-LF (3,6 mm)

DS-2CE17U0T-LF (2,8 mm) (ALG SARL)/SKD

▪ Wymiary

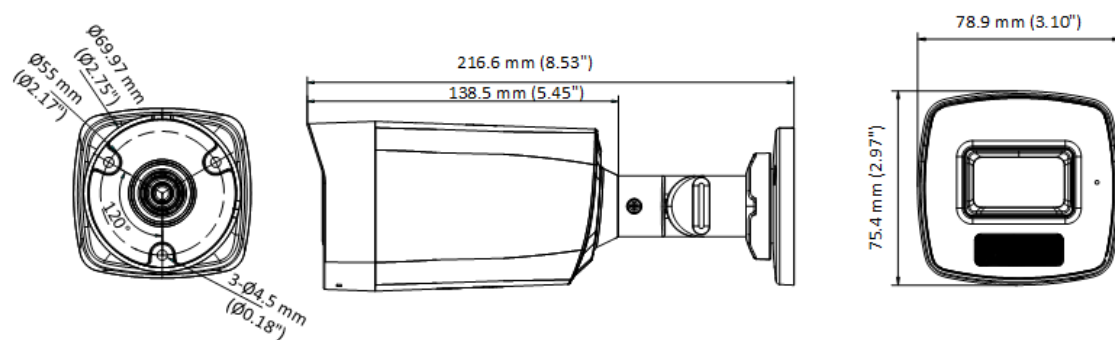

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

